

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
DoP n° 01-IT-09982-BRENTA

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

BRENTA - Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (GP)

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**

Numero di lotto / data di produzione sono riportati sull'imballo / documento di trasporto.

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

Malta per intonaci interni/esterni per l'utilizzo in pareti di muratura, colonne e tramezzi.

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

MINIERA SAN ROMEDIO S.R.L.

Sede Amministrativa: Via Nazionale, 157 - 38019 Ville d'Anaunia TN

Tel +39 0463 662100

Web: [www.purocomfort.it](http://www.purocomfort.it) E-Mail: [info@purocomfort.it](mailto:info@purocomfort.it)

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**

Non applicabile

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Sistema 2+

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

Organismo Notificato: ICMQ S.p.A. (1305)

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

Non applicabile

**9. Prestazione dichiarata:**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza a compressione	Classe M5	UNI EN 998-2:2016
Resistenza a taglio iniziale	0,15 N/mm <sup>2</sup> (valore tabulato)	UNI EN 998-2:2016
Resistenza a flessione	NPD	UNI EN 998-2:2016
Contenuto di cloruri	≤ 0,05 %	UNI EN 998-2:2016
Reazione al fuoco	Classe A1	UNI EN 998-2:2016
Assorbimento d'acqua	≤ 0,5 Kg/(m <sup>2</sup> xmin <sup>0,5</sup> )	UNI EN 998-2:2016
Permeabilità al vapore acqueo	μ 15/35 (valore tabulato)	UNI EN 998-2:2016

Conducibilità termica	$\lambda_{(10,DRY)} 1,11 \text{ W}/(\text{m}\times^{\circ}\text{K})$ (Valore Tabulato; P=50%)	UNI EN 998-2:2016
Durabilità	NPD	UNI EN 998-2:2016
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	UNI EN 998-2:2016


Note:

1. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al punto 3;  
2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conforme ai requisiti di cui all'articolo 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere 'NPD' (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione.

10. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.:

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ING. MASSIMO BERGAMO  
Gestione aziendale qualità dei prodotti Miniera San Romedio Srl

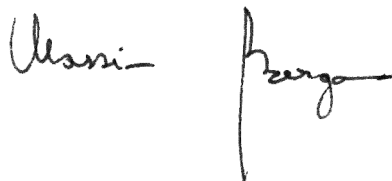

Tassullo, 21/11/2019